

RoHS対応品

### ■特長

- 一般民生機器用水晶振動子
- 小型、薄型 厚さ0.9mm max. (3.2×2.5×0.8mm)
- セラミックパッケージ
- リフロー対応

### ■用途

- デジタル家電
- 一般民生機器

### ■品名表示方法

CX3225GB 27000

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名 ②周波数  
③負荷容量 ④周波数許容偏差 (常温偏差)

**D0** 8 pF **H** ±20×10<sup>-6</sup>

- ⑤動作温度範囲および⑥周波数温度特性

**EQ** -10 ~ +70°C ±30×10<sup>-6</sup>

- ⑦個別仕様

包装形態 (テーピング 1000/ 3000個/ リール)

### ■規格

項目	記号	標準規格	単位	備考
周波数	f <sub>nom</sub>	9800 ~ 54000	kHz	
オーバートーン次数	OT	Fundamental	—	
負荷容量	CL	8	pF	その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。
周波数許容偏差	f <sub>tol</sub>	±20	×10 <sup>-6</sup>	25°C±3°C
直列抵抗	R1	Table 1	ohm	
励振レベル	DL	Table 2	μW	
動作温度範囲	T <sub>use</sub>	-10 ~ +70	°C	
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +85	°C	
周波数温度特性	f <sub>tem</sub>	±30	×10 <sup>-6</sup>	25°Cの周波数に対するの偏差

上記仕様は、規格例となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

### ■Table1 直列抵抗


周波数範囲	直列抵抗
9800 ≤ f <sub>nom</sub> < 12000kHz	200Ω max.
12000 ≤ f <sub>nom</sub> < 13000kHz	150Ω max.
13000 ≤ f <sub>nom</sub> < 14000kHz	100Ω max.
14000 ≤ f <sub>nom</sub> < 20000kHz	80Ω max.
20000 ≤ f <sub>nom</sub> < 27000kHz	60Ω max.
27000 ≤ f <sub>nom</sub> ≤ 54000kHz	50Ω max.

### ■Table2 励振レベル

周波数範囲	励振レベル
9800 ≤ f <sub>nom</sub> ≤ 54000kHz	10μW (100μW max.)

### ■形状・寸法

(単位: mm)

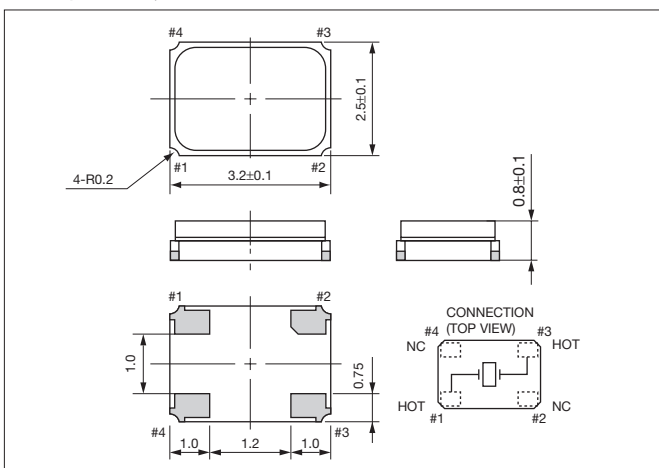

### ■推奨ランドパターン

(単位: mm)

